


- Klassiset mitat (n. 20 x 20 cm) ja toistuvasti hyväksi havaittu käyttöperiaate
- Profiilit liitetään samaan tukevaan asennusosaan: täyskoteloituna (**K 2000**) tai seinäasennukseen ilman takalevyä (**I 2000**)
- Weinorin kotelonsulkujärjestelmän patentoidun ohjausvarren- ja -nokan ansiosta kotelo sulkeutuu varmasti
- **N 2000**: Saman tuotantosarjan erikoisuus, jossa matala ulostuloprofiili. Soveltuu asennettavaksi julkisivuihin – yksiosainen.



K 2000

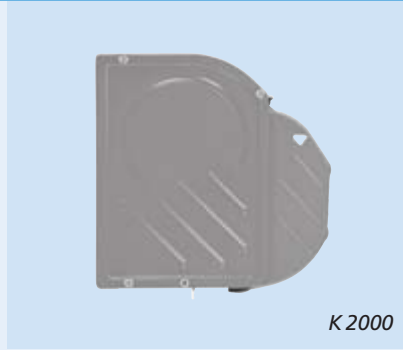

- Suurille terasseille, maksimileveys 1 200 cm ja maksimiulostulo 400 cm (kaksiosainen ratkaisu suojalevyllä)
- Yksiosaisena maksimileveys 700 cm ja maksimiulostulo 400 cm
- Veivi- tai moottorihjauksella
- TÜV-laatuvarmistettu turvallisuutta
- Kaltevuuskulma: 5°-45°

Yhdistettävissä:

- **WeiTronic**-ohjausjärjestelmä
- **Lux/Design**-valokisko
- **Tempura**-lämmitin
- Tuulitukivarret




Agido markiisien suoja-anturit

## Kotelomarkiisi I 2000/K 2000/N 2000

Kotelomarkiisit **I 2000** ja **K 2000** ovat todellisia klassikkoja. **I 2000** on takaosastaan avoin ja sopii suojaisiin paikkoihin, kun taas täyskoteloidussa **K 2000** -mallissa on taustalevy.



- 1 Tiiviste**  
Tiiviste estää veden pääsyn koteloon ja sulkee kotelon pehmeästi.
- 2 Ränni**  
Markiisin ollessa auki, ränni ohjaa sadeveden kallistuskulman mukaan markiisin kulmasta alas eikä se näin valu etuhelman yli.
- 3 Patentoitu tuulilukkojärjestelmä**  
Weinor on kehittänyt tukevan, luotettavasti toimivan järjestelmän, jonka avulla alapuolelta tulevat tuulenpuuskat eivät tartu markiisiin.

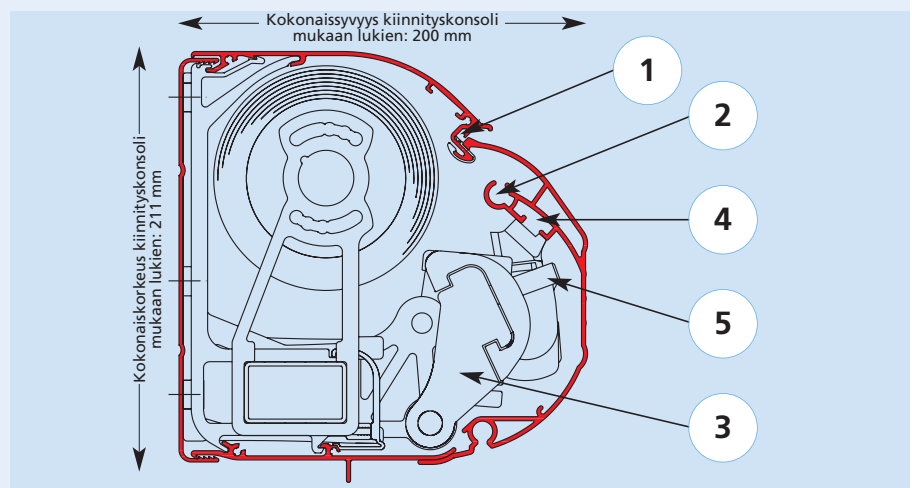

- 4 Sulkujärjestelmä** Ohjausnokan avulla markiisi ohjataan oikeassa asennossa koteloon ja kotelo sulkeutuu aina tiiviisti. Näin kangas pysyy suojattuna parhaalla mahdollisella tavalla.

- 5 Kallistuskulman säätö**  
Markiisin kallistuskulmaa säädetään ainoastaan niveltukivarsien avulla. Itse kotelo on kiinteä.